

Gamtinių dujų solenoidinis vožtuvas su rankiniu atstatymu (G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4", G1 1/2", G2")

UŽDUJINIMO SIGNALIZATORIUS US-06 (US06/220, US06/24, US06/12)

BENDROSIOS SAVYBĖS

Platus slėgio diapazonas, srauto greitis ir angos parinkty. Solenoidiniai vožtuvai naudojami su filtrais. Solenoidiniai vožtuvai gali būti montuojami bet kurioje padėtyje, nepažeidžiant jų veikimo. Ritę naudoti vertikaloje padėtyje.

CHARAKTERISTIKOS

Nuolatinis veikimas : ED %100
 Ritės izoliacijos klasė : H (180°C)(IEC 85)
 Ritės apvalkalas : Polyester Fiber Glass
 Darbinė temperatūra: -10°C, +60°C
 Apsaugos laipsnis : IP65 (ISO 60529) Pageidaujant ; IP68

BENDROSIOS SAVYBĖS

Kontroliuoja sprogaus dujų mišinio formavimąsi
 Išduoda šviesinius ir garsinius avarijos signalus
 Rėlinis išėjimas

CHARAKTERISTIKOS

Avariniai lygiai : 1 (15-23)AUR ; 2 (35-43)AUR
 Reakcijos laikas: 10 sek.
 Garso signalas : 1lygis/85db
 Rėlinis išėjimas: : 2 lygis arba avarinis gedimas
 Darbinė temperatūra: -20C, +45C





ATIDARYTO VEIKIMO (NO) DARBAS SU BITAS US-06



| Solenoidinis vožtuvas žymėjimas | vožtuvo tipas/ Užsakymo Nr. | Jungties dydis | Angos dydis | Slėgis min/max | | Q | tarpinė | svoris |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------|-------------------|---------|--------|
| | S8011 | G | mm | Bar | Bar | m ³ /h | NBR | kg |
| | S8011.02 | 3/8" | 24 | 0 | 0-0.5 | 10 | ✓ | 0,62 |
| | S8011.03 | 1/2" | 24 | 0 | 0-0.5 | 14 | ✓ | 0,61 |
| | S8011.04 | 3/4" | 24 | 0 | 0-0.5 | 32 | ✓ | 0,6 |
| | S8011.05 | 1" | 24 | 0 | 0-0.5 | 38 | ✓ | 0,53 |
| | S8011.06 | 1 1/4" | 40 | 0 | 0-0.5 | 105 | ✓ | 1,6 |
| | S8011.07 | 1 1/2" | 40 | 0 | 0-0.5 | 125 | ✓ | 1,55 |
| | S8011.08 | 2" | 50 | 0 | 0-0.5 | 145 | ✓ | 1,7 |

| Uždujinimo signalizatorius | tipas/ Užsakymo Nr. | įtampa | dydis | | |
|----------------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | US06000 | V | a(mm) | b(mm) | c(mm) |
| | US06220 | 220 | 129 | 88 | 50 |
| | US06024 | 24 | 129 | 88 | 50 |
| | US06012 | 12 | 129 | 88 | 50 |

Signalizatoriaus montavimo schema

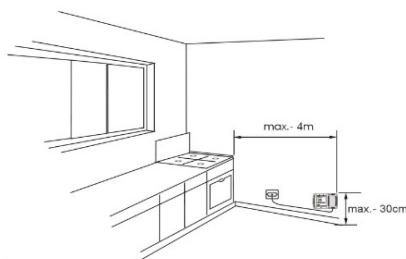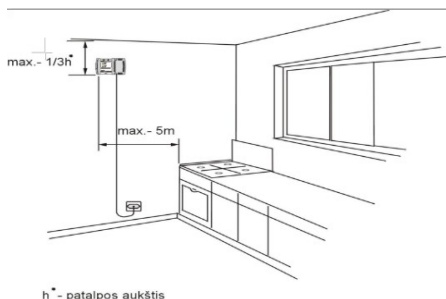

Signalizatoriaus ir vožtuvo sujungimo schema

